


# H&D MARK

Fisa tehnica: **Panglica pentru centurare din otel**

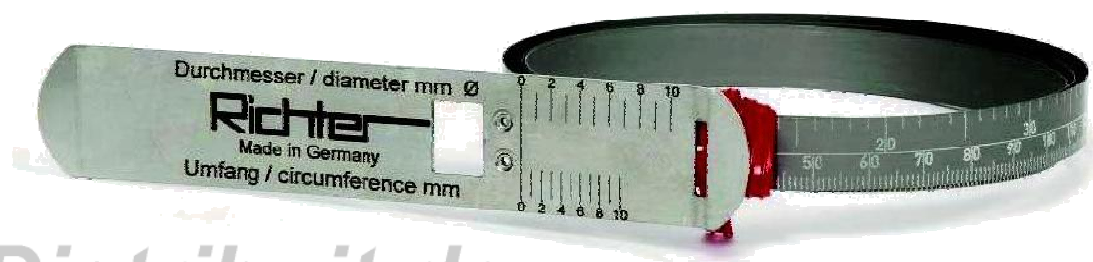

Panglica pentru centurare (pentru masurarea circumferintelor) este utilizata pentru masurarea circumferintelor si totodata pentru determinarea diametrelor.

Citirea circumferintelor se realizeaza pe scala de jos iar diametrele pe scala de sus.

Realizata din banda de otel inoxidabil sau otel-carbon, cu latimea de 16[mm] este rezistenta si usor de transportat.

Vernierul permite citirea cu o precizie de 0,1[mm].

*! La solicitarea clientului se poate furniza si certificat de verificare de la producator (work test certificate).*

Cod comanda ruleta cu panglica din otel-carbon	Circumferinta [mm]	Diametrul [mm]	Cod comanda ruleta cu panglica din otel inox.
160-1	60 ÷ 950	20 ÷ 300	160R-1
160-2	940 ÷ 2200	300 ÷ 700	160R-2
160-3	2190 ÷ 3460	700 ÷ 1100	160R-3
160-4	3450 ÷ 4720	1100 ÷ 1500	160R-4
160-5	4710 ÷ 5980	1500 ÷ 1900	160R-5
160-6	5960 ÷ 7230	1900 ÷ 2300	160R-6
160-7	7220 ÷ 8500	2300 ÷ 2700	160R-7
160-8	8480 ÷ 9760	2700 ÷ 3100	160R-8
160-9	9730 ÷ 11010	3100 ÷ 3500	160R-9

*! La comanda este necesar sa se precizeze materialul panglicii.*

## Recomandata pentru:

- masurarea circumferintelor si a diametrelor in silvicultura, pentru aproximarea cubajelor.
- masurarea circumferintelor si a diametrelor rezervoarelor.

Telemetre laser

Laseri linie si punct

Laseri cruce

Laseri rotativi

Laseri canalizatie

Accesorii

Nivele optice

Nivele digitale

Teodoliti

Trepiede

Roti de masura

Mire hidrometrice

Prisme si portprisme

Jaloane

Accesorii

Rulete si frea timetre

Detectoare

Goniometre si Clinometre

Umidometre

Planimetre si Curbimetre

Utilaje